

规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER 客 户: _____

CUSTOMER P.N. 客户料号: _____

MODEL NO. 产品型号: SW-01060250-S04US

DESIGN NO. 设计编号: _____

DATE 日 期: 2025-04-30

CUSTOMER AUTHORIZED SIGNATURE / 客户承认签章		

Please return to us one copy of "SPECIFICATION FOR APPROVAL " with you
Approved signature./ /客户确认签字，盖章后请回传一份承认书给我司。

深圳市星维科技有限公司

Shenzhen Starwell Technology Co.,Ltd

深圳市宝安区松岗街道东方社区华美路8号厂房6栋501

501 6th building huamei road 8th songgang street baoan district shenzhen Shenzhen ,

China 518105

T EL: 86-755-29634321

FAX: 86-755-29634322

Http://www.starwellpower.com



制 作: Prepared By :	审 核: Checked By :王在建	批 准: Approved By
-----------------------	-------------------------	---------------------

修改记录 (Specification Change History)

项目 Item.	修改日期 Revision Date	修改内容 Revision Content	生效日期 Effective Date	确认 Arbiter	修改人 Revisor
1					
2					
3					
4					
5					
6					

索引 (Index)

1. 描述 (Description)	4
2. 电气规格 (Electrical Specification)	4
3. 保护功能 (Protection)	5
4. 可靠性 (Reliability)	5
5. 环境特性 (Environment)	6
6. 安全及 EMI 要求 (Safety and EMI Requirement)	7
7. 测试设备清单 (Test Equipment List)	8
8. 结构参数 (Mechanical Requirement)	9
9. 机械规格 (Mechanical Specifications)	10 11
10. 重量 (Weight)	12
11. 铭牌图 (Label Drawing)	12
12. 包装图 (Package Drawing)	13
13. 样品测试报告 (Samples test report)	14

1. 描述（ Description ）

本规格书适应于 SW-01060250-S04US 型号的开关电源.

This specification apply to the switching power whose model no. is SW-01060250-S04US

2. 电气规格（ Electrical Specification ）

1. 2.1 输入（INPUT）

输入电压范围（Input voltage range）	90Vac - 264Vac
额定输入电压范围（Rated voltage range）	100Vac - 240Vac
适用频率范围（Input frequency range）	47Hz-63Hz
额定频率（Rated input frequency）	50Hz/60Hz
输入电流（Input current）	0.5Amax. at full load
浪涌电流【Inrush current(cold start)】	50A typ peak, 220Vac Input

2.2 输出（OUTPUT）

2.2.1 额定输出（Rated Output ）

输出电压 Output Voltage (Vdc)	输出电压范围 Output Volt Limit (Vdc)	纹波&噪声 Ripple & Noise (mV)	输出电流 Output Current (A)	功率 Output power (W)	过流保护 OCP (A) Min
6	5.7-6.3	90	2.5	15.0W	>120%

注（Notes）：在测试纹波时示波器带宽调至 20MHz，示波器的测试端并联一粒 10uF 的电解电容和一粒 0.1uF 的瓷片电容。（Ripple Voltage is measured with oscilloscope with bandwidth 20MHz . A 10uF E-cap and 0.1uF ceramic-cap shall be connected to the connector in parallel.）

2.2.2 输出超调（DC Output Overshoot At Turn On & Turn Off）

输出电压 Output Voltage (V)	输出超调电压比例 Proportion of the output voltage overshoot	
	开通 Turn on	关断 Turn off
6V	5%	5%

注（Note）：在全部电流范围内进行测试（All of dc output current from Min. to Max..）

2.2.3 负载特性,调整率（Combined Load/Line Regulation）

电压 Voltage	最小负载 Min. Load	额定负载 Rated. Load	线性调整 Line Regulation	负载调整 Load Regulation
6Vdc	0A	2.5A	±5%	±5%

2.2.5 启动延迟时间 (Turn on delay time) :

当输入 115Vac 和输出最大负载时,最大启动时间为 3S.

3Second Max. at 115Vac input and output Max. load.

2.2.6 上升时间 (Rise time) :

当输入 115Vac 和输出最大负载时最大时间为 40ms.

40ms Max. at 115Vac input and output Max load.

2.2.7 保持时间 (Hold up time) :

当输入 115Vac 和输出最大负载时,最小保持时间为 5ms.

5ms Min. at 115Vac input and output Max. Load.

2.2.8 效率 (Efficiency COC Tier 2/DOE/ERP/MEPS Level VI) :

当 230Vac 输入时, 输出在 25%, 50%, 75%及满载情况下, 平均效率需达到 84.5% (开机 30 分钟后测试. 输出在 10%负载下效率 >74.1%

Average efficiency reach 84.5% minimum at 25%,50%,75%&100% of full-loading and 230Vac input (After warm up 30 minutes). Efficiency of 10% of full load Limit>74.1%

空载输入功率≤ 0.1W(DOE)

No-load input power≤ 0.1W(DOE)

3. 保护功能 (Protection)

3.1 短路电路保护 (Short circuit protection) :

该电源供给器在短路解除时能正常工作恢复.

The power supply will be auto recovered after short circuit faults remove.

3.2 过流保护 (Over current Protection) :

保护点限制: 120%~150%自动保护, 过流故障排除后, 电源将自动恢复正常工作.

OCP limits to 120%~150% auto start, The power supply will be auto recovered after over current faults remove.

4. 可靠性要求 (Reliability Requirements)

4.1. 老化 (Burn-in)

产品至少要在 40℃±5℃的环境及 80%额定负载条件下煲机 2-4 小时

The power supply shall be burn-in for 2-4 Hours under normal input and 80% rated load at 40℃±5℃

4.2. 平均间隔故障时间估算 (MTBF Qualification)

平均间隔故障时间: 至少 50,000 小时, 25℃环境及额定输入与满载条件下

The MTBF shall be at least 50,000hours at 25℃, Full load and nominal input condition

5. 环境要求 (Environment Requirement)

5.1 工作温度 (Operating Temperature) :

0℃-40℃, 满载, 正常工作, 0℃ to 40℃, Full load, Normal operation.

5.2 储藏温度 (Storage Temperature) :

-40℃ to 85℃ 【带外壳 (With package)】

5.3 工作湿度 (Relative Humidity) :

5% (0℃) ~95% (40℃) , 72 小时, 满载, 正常工作.

5%(0℃)~95%(40℃)RH, 72Hrs, Full load, Normal operating.

5.4 储藏湿度 (Storage Humidity) :

10% (0℃) ~90% (40℃) , 72 小时, 满载, 正常工作.

10%(0℃)~90%(40℃)RH, 72Hrs, Full load, Normal operating.

5.4 振动 (Vibration) :

5.4.1. 测试标准: 国际电工电子委员会

Operating: IEC 721-3-3 3M3

5~9Hz, A=1.5mm

9~200Hz, 加速度 Acceleration 5m / S2

5.4.2. 运输 (Transportation) :

IEC 721-3-2 2M2

5-9Hz, A=3.5mm

9~200Hz, 加速度 Acceleration=5m / S2

200~500Hz, 加速度 Acceleration=15m / S2

5.4.3. 轴向振动 (Axes, 10 cycles per axis):

在测试过程中不能出现永久性的损坏.

No permanent damage may occur during testing.

在电源开启和关闭后, 样机能够恢复到最初条件.

The product can restore to its original situation after power off / on.

5.5 跌落试验 (Dropping Packed) :

一个角, 三个棱, 六个面.

1 corner, 3 edges, and 6 surfaces

高度 76cm

Height: 76cm.

6. 安全及 EMI 要求 (Safety and EMI Requirement) :

6.1 安全:符合标准 (Safety: accord with):

certificate	国家/Country	standards	
☐ UL/CUL	美国/USA	UL60065	
☒ UL/CUL	美国/USA	UL62368	
☐ TUV/GS	欧洲/Europe	EN60065	
☐ TUV/GS	欧洲/Europe	EN62368	
☒ FCC	美国/USA	Class B	
☐ CE	欧洲/Europe	EN60065	
☐ CE	欧洲/Europe	EN62368	
☐ MEPS	澳洲/Australia	AS/NZS 4665	
☐ SAA	澳洲/Australia	AS/NZS 62368	
☐ SAA	澳洲/Australia	AS/NZS 60065	
☐ CCC	中国/China	GB8898	
☐ CCC	中国/China	GB4943	
☐ PSE	日本/Japan	J62368 (H22)	
☐ CB	欧洲/Europe	IEC60065	
☒ CB	欧洲/Europe	IEC62368	
☐ C-TICK	澳洲/Australia	AS/NZS CISPR13:2004	
☐ EK/KC	韩国/Korea	K60065	
☐ EK/KC	韩国/Korea	K62368	

6.2 EMI 标准 (EMI STANDARD):

GB9254	GB17625.1	GB13837	FCC- Part15
EN 55032	EN55035	CISPR 32	EN 61000-4-4
EN 61000-3-2	EN 61000-3-3	EN 61000-4-2	EN 61000-4-3
EN 61000-4-5	EN 61000-4-6	EN 61000-4-8	EN 61000-4-11

6.3 绝缘强度 (Dielectric Strength Testing):

绝缘强度满足下表的要求, 100% 在线产品执行此项测试, 并每一项目至少保持1分钟 时间, 无故障。

Hi-pot test shall be met the table 1 requirements, an item listing this test as a 100% production test must be performed and be maintained at that level for a minimum of 1 min without failure.

项目 (ITEM)	测试规格 (SPECIFICATION)	结果 (REMARK)
输入—输 Primary to Secondary	3000Vac/4242Vdc /10mA/1 min	无飞狐 No arcing
输入—地 Primary to P.G		无击穿 No broken
输出--地 Secondary to P.G		

6.4. Leakage Current/漏电流

0.25mA max. at 240Vac / 50Hz input/在输入240Vac/50Hz 的条件下最大0.25mA

6.5. Insulation Resistance/绝缘阻抗

100M Ω _ min. @ primary to secondary add a 500Vdc test voltage

在初级与次级间加500Vdc 进行测试, 最小100M Ω _

7. 测试设备清单 (Test Equipment List)

项目	设备名称	制造	型号
1	变频电源 (AC power source)	Chroma	6120
2	示波器 (Oscilloscope)	Tektronix	TDS1002B
3	电子负载仪 (Electronic load)	TET	T3515
4	万用表 (Multimeter)	FLUCK	87III
5	功率计 (Dynamometer)	Chroma	2100
6	温度表 (Thermograph)	LUTRON	TW-902C
7	插头引线弯折试验机 (Plug lead bend test machine)	联欣	LX-817
8	盐雾试验机 (Salt spraying tester)	联欣	LX-8827B
9	震动台 (Vibration table)	精技实验	FZD-25
10	跌落测试台 (Drop test bed)	自制	
11	数显卡尺 (Digimatic caliper)	上海量具	0-150mm

8. 结构参数 (MECHANICAL REQUIREMENT) :

8.1 外壳 (Enclosure) :

外壳尺寸: L60W38x H25(exclude plug)mm;

The power supply size: L60W38x H25(exclude plug)mm;

8.2 输入线 (Input Connector) :

2 Pin 插脚

Two pin input plug.


8.3 产品外观图片 (Photograph of the product & packing method):



9. 机械规格 (MECHANICAL SPECIFICATIONS)

9.3 DC 线尺寸图 (DC Output Cord Drawing):

2464# 22AWG, L=1.2M, DC jack: 5.5*2.5*10.0mm

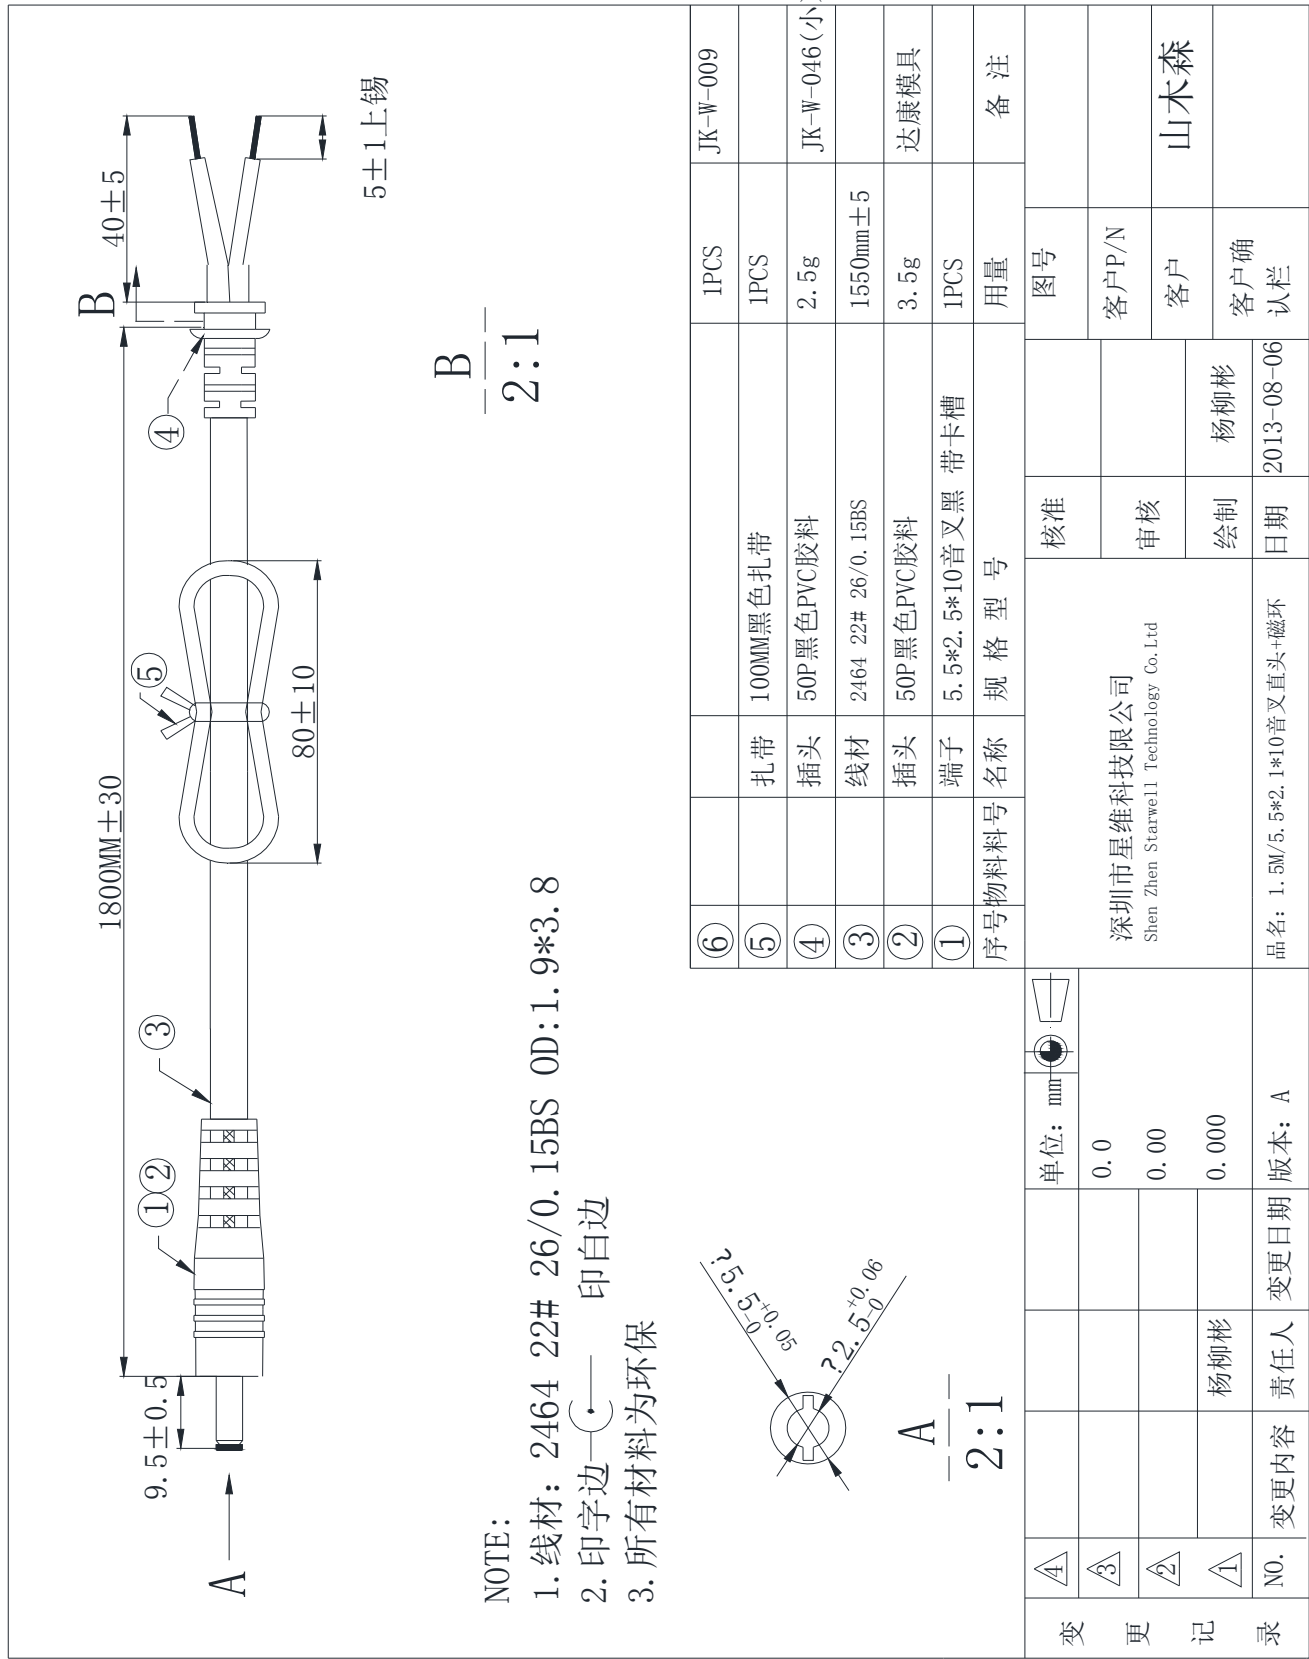

9.3 极性 (Polarity)

9.3.1. 极性 (Polarity):



10. 重量 (Weight)


电源的重量大约为 [150](#) g. The weight of the power supply shall be about [150](#) g.

11. 客户需求/Client Request:


IEC61558

12. 铭牌图 (Label Drawing)

镭雕/Lsering 尺寸 [33mm](#)X[25mm](#)

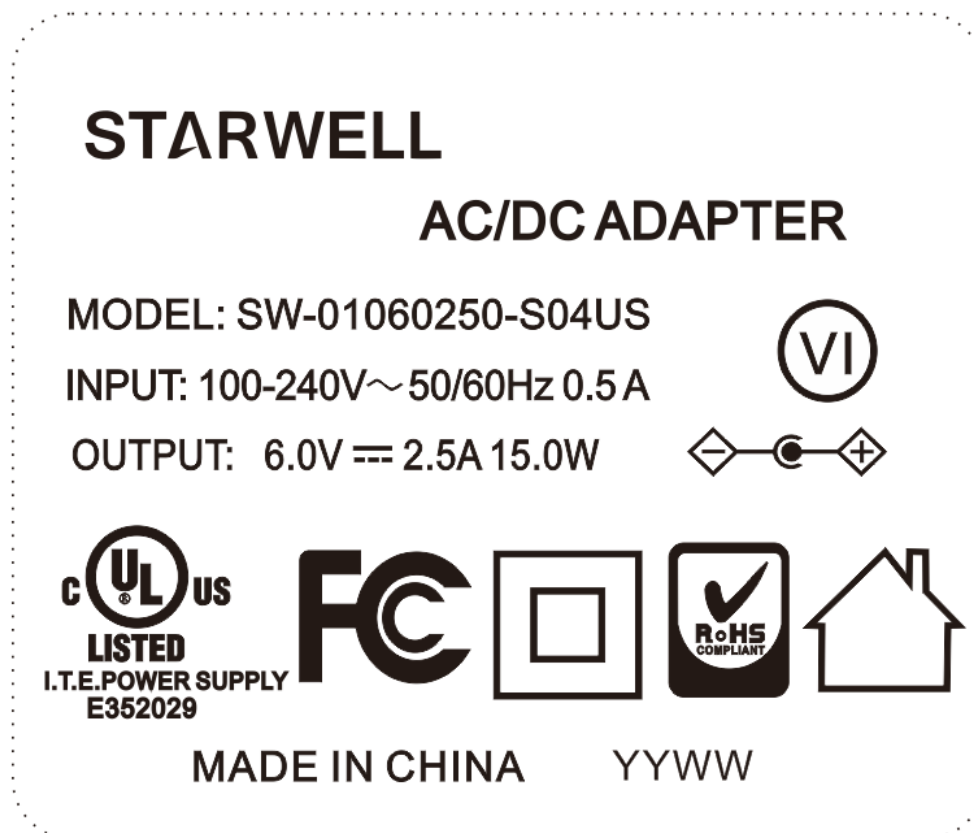

15 包装图 (Package Drawing)

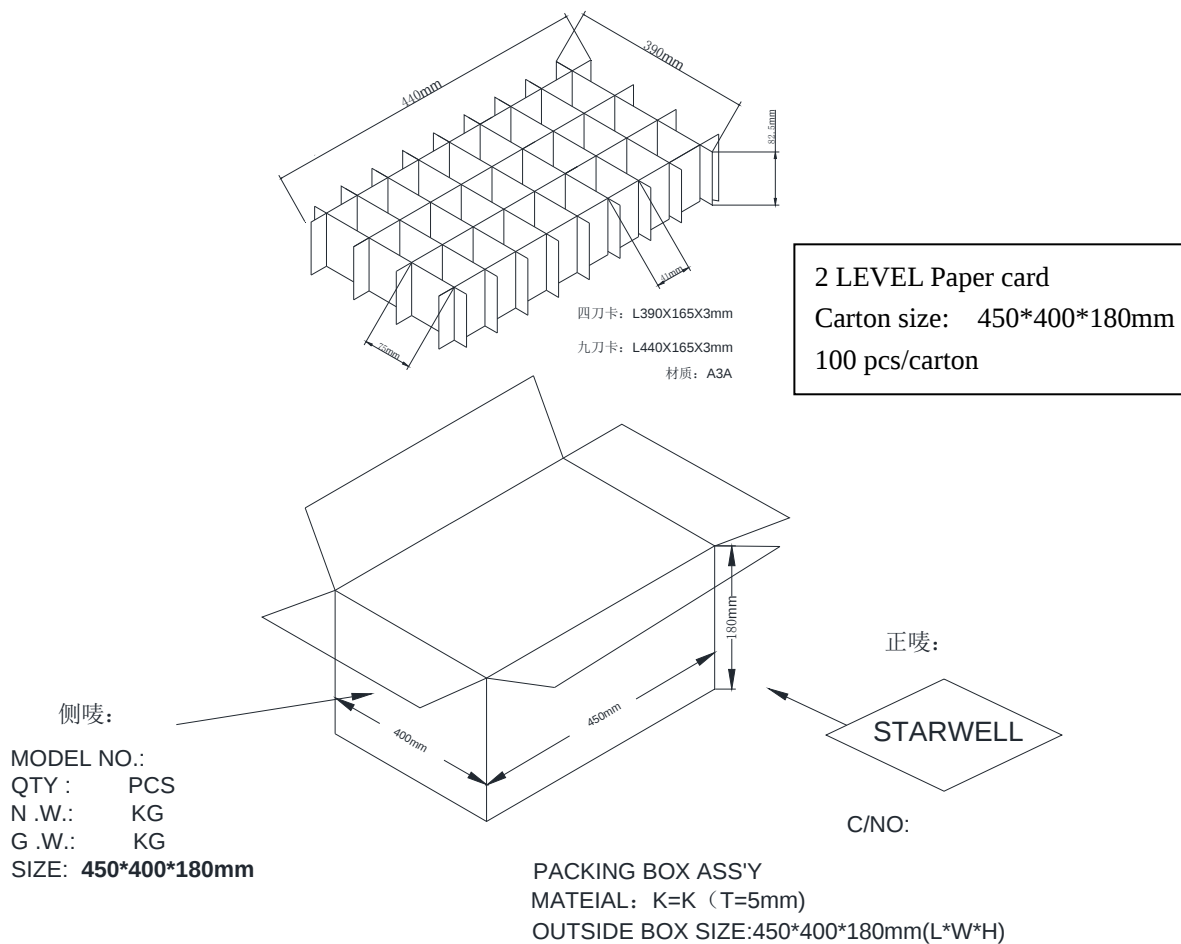

包装说明 (PACKING):

若客户未提出包装方式时, 均使用本公司之包装方式。

Our own packing style will be adopted if no special packing required .

a 内包装/inner package

刀卡+PE 袋/paper card + PE bag

b 外包装/ Outer package

纸箱/ paper-box.

尺寸: 450×400×180mm ,

c 外包装箱标识/ Outer package notes include the information

客户、订单号、品名、数量、日期等信息

Customer Name, LOT Number, Model No., Date, and so on.

Sample Test Report / 样品测试报告

Customer / 客户		Tester/测试员		Date: 2025-04-30				
Design No./ 设计编号:		Model No. / 机型: SW-01060250-S04US						
Test Items /测试项目	Test Condition / 测试条件	Sample quantity and test result /测试结果						PASS / FAIL
		# 1	#2					
Unload output voltage / (CC mode)空载输出电压 (0.0A) 5.7Vdc~6.3Vdc	120Vac							PASS
	230Vac							PASS
Rated load output voltage / (CC mode)额定负载输出电压 (1.0A) 5.7Vdc~6.3Vdc	120Vac							PASS
	230Vac							PASS
Rate Load Cold Ripple(CC mode)冷态纹波 (1.0A) <120mV	120Vac							PASS
	230Vac							PASS
AC Over Voltage Protection AC 过压保护 300-350								----

Short-circuit protection test / 短路保护测试	100Vac							PASS
	220Vac							PASS
Hi-pot / 介电强度	3000Vac/5 mA/3 秒							PASS
Efficiency / 效率>84.96%	@220V							PASS
450V Inrush 冲击	450V full load							----